



Übergang von Gussrohr auf Kunststoffrohr mit dem UBA-BV Brandschutzverbinder


UBA-BV Brandschutzverbinder




Reduziergummi
DN 70 und DN 50

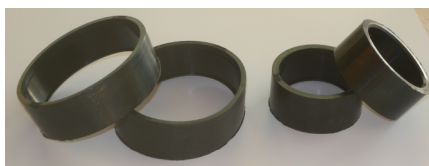

Der UBA-BV Brandschutzverbinder ist als Rohrverbinder für Gussrohre und Kunststoffrohre geprüft und zugelassen. Voraussetzung für den direkten Anschluss von Kunststoffrohren ist, dass der Hersteller des Kunststoffrohres das Kunststoffrohr für die Verbindung mit einem Spannverbinder zugelassen hat. Der UBA-BV ist auf Gussrohre abgestimmt. Stimmt der Außendurchmesser des Kunststoffrohres nicht mit dem von Gussrohr überein, muss der Außendurchmesser des Kunststoffrohres mittels Reduziergummi angepasst werden. Der Reduziergummi wird auf das Kunststoffrohr montiert. Die Einbaurichtung von Rohren verschiedener Innendurchmesser ist zu beachten.

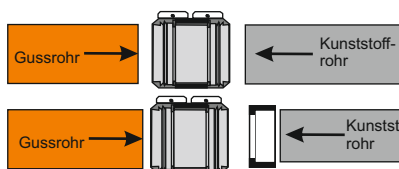


Gussrohr mit Kunststoffrohr direkt verbunden.



Gussrohr mit Kunststoffrohr plus Reduziergummi verbunden.
Montage des Rohres bis an die Lippe des Reduziergummis.

Gussrohr DN	an	Kunststoffrohr Durchmesser DN / da (mm)	mit	UBA-BV Brandschutz- verbinder DN	UBA-BV Artikel- nummer	Verbindung	Reduziergummi Artikelnummer
100	an	100 / 110	mit	100	62050100	direkt	-
80	an	70 / 78	mit	80	62050080	mit Reduziergummi DN 70	69050070
	an	70 / 75	mit			mit Reduziergummi DN 70	69050070
70	an	70 / 78	mit	70	62050070	direkt	-
	an	70 / 75	mit			mit Reduziergummi DN 70	69050070
50	an	50 / 58	mit	50	62050050	direkt	-
	an	50 / 56	mit			direkt	-
	an	50 / 50	mit			mit Reduziergummi DN 50	69050050



Gussrohr DN 100/UBA-BV DN 100
mit Kunststoffrohr DN 100 mit da 110 mm



Gussrohr DN 80/ UBA-BV DN 80
mit Kunststoffrohr DN 70 mit da 78 mm plus Reduziergummi DN 70



Gussrohr DN 80/ UBA-BV DN 80
mit Kunststoffrohr DN 70 mit da 75 mm plus Reduziergummi DN 70



Gussrohr DN 70/ UBA-BV DN 70
mit Kunststoffrohr DN 70 mit da 78 mm



Gussrohr DN 70/ UBA-BV DN 70
mit Kunststoffrohr DN 70 mit da 75 mm plus Reduziergummi DN 70



Gussrohr DN 50/ UBA-BV DN 50
mit Kunststoffrohr DN 50 mit da 58 mm



Gussrohr DN 50/ UBA-BV DN 50
mit Kunststoffrohr DN 50 mit da 56 mm



Gussrohr DN 50 / UBA-BV DN 50
mit Kunststoffrohr DN 50 mit da 55 mm plus Reduziergummi DN 50

