
Produktbeschreibung

Die Rohrmanschettenplatte, abZ Nr. Z-19.17-2293, ist zur Herstellung von platzsparenden geschossweisen Abschottungen für Kunststoffrohre in Decken als Schrägdurchführung und als gerade Durchführung.

Auch für Spannverbinder, Muffenverbindungen und Abzweige innerhalb der Decke zugelassen.

Die Befestigung in die Decke erfolgt durch den Deckenverguss.

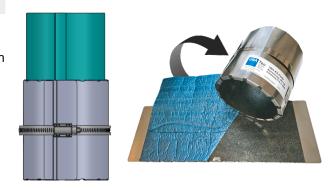


Einsatz

Rohrabschottung R30 bis R90 für Kunststoffrohr nach aBG Nr. Z-19.53-2698

- Für Rohre mit einem Außendurchmesser von 32 bis 135mm entsprechend der aBG Nr. Z-19.53-2698
- Deckenstärke ≥ 150 mm
- Im Bereich der Deckendurchführung wird die Schallentkopplung durch die integrierte 4 mm dicke PE-Schaumfolie hergestellt
- Die Anordnung von Formteilen im Bereich der Deckenabschottung und in der Decke ist möglich
- Anordnung der Manschette am Rohr und über Muffenverbindungen, Spannverbinder, Abzweige oberhalb der Decke, Anschlüsse (auch von Bodenabläufen) innerhalb der Decke

Detaillierte Angaben enthält der Anwendbarkeitsnachweis. aBG Nr. Z-19.53-2698

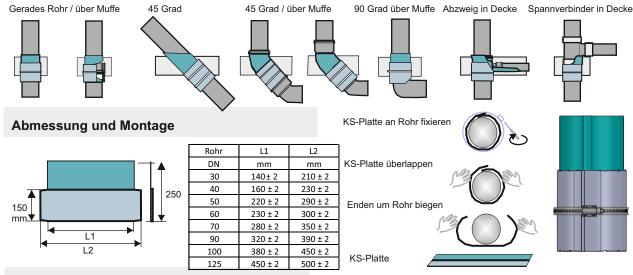

Information

Lieferumfang:

- UBA-KS-Platte mit Befestigungsschelle
- mit Körperschalldämmung
- Kennzeichnungsschild

Alle Bauaufgaben können in Informationen und Darstellungen nicht beschrieben werden. Gern informieren wir Sie über weitere Anwendungen oder beraten Sie für Ihren Einzelfall. Gezeigte oder beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Bedingungen einzelner Bauanwendungen nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Nutzen Sie unseren Beratungsdienst.